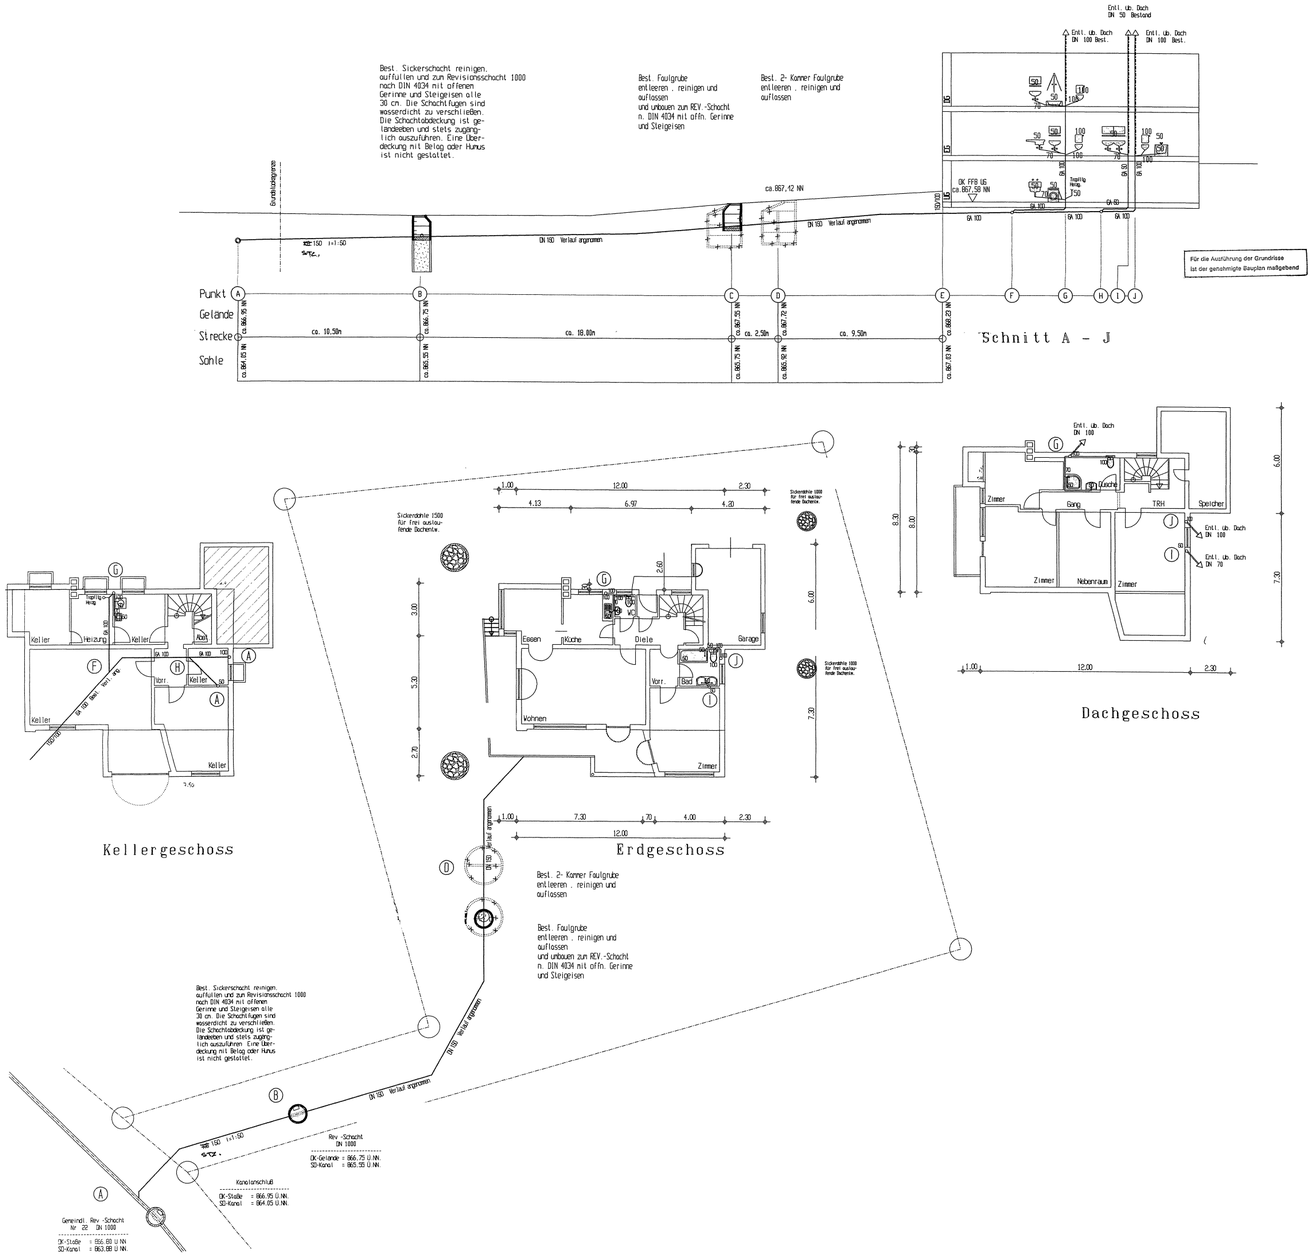
Schnitt A - J
Dachgeschoss
Erdgeschoss
Kellergeschoss
Punkt
Gelände
Strecke
Sohle
Best. Sickerschacht reinigen, auffüllen und zum Revisionsschacht 1000 nach DIN 4034 mit offenen Gerinne und Steigeisen alle 30 cm. Die Schachtfugen sind wasserdicht zu verschließen. Die Schachtabdeckung ist geländeeben und stets zugänglich auszuführen. Eine Überdeckung mit Belag oder Humus ist nicht gestattet.
Best. Faulgrube entleeren, reinigen und auflassen und umbauen zum REV.-Schacht n. DIN 4034 mit offn. Gerinne und Steigeisen
Best. 2- Kammer Faulgrube entleeren, reinigen und auflassen
Für die Ausführung der Grundrisse ist der genehmigte Bauplan maßgebend
Sickerdohle 1500 für frei auslaufende Dachentw.
Best. 2- Kammer Faulgrube entleeren, reinigen und auflassen
Best. Faulgrube entleeren, reinigen und auflassen und umbauen zum REV.-Schacht n. DIN 4034 mit offn. Gerinne und Steigeisen
Best. Sickerschacht reinigen, auffüllen und zum Revisionsschacht 1000 nach DIN 4034 mit offenen Gerinne und Steigeisen alle 30 cm. Die Schachtfugen sind wasserdicht zu verschließen. Die Schachtabdeckung ist geländeeben und stets zugänglich auszuführen. Eine Überdeckung mit Belag oder Humus ist nicht gestattet.
Rev.-Schacht DN 1000
Kanalanschluß
Gemeindl. Rev.-Schacht Nr. 22 DN 1000